


АВКОПАК[®] 1120

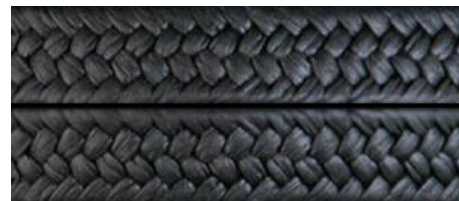

Сырье

Пряжи FINITEXT[®] из чистого экспандированного ПТФЕ с графитом.

Приложение

Из-за специфики производства пряж из экспандированного ПТФЕ, набивка АВКОПАК[®] 1120 обладает отличными защитными свойствами против «холодных течей» и экструзии в сальниковых коробках насосов и арматуры. Добавление графита в ПТФЕ пряжи осуществлено по современной технологии, которая не позволяет отделение графита во время плетения и эксплуатации.

АВКОПАК[®] 1120 подходит для приложения в центро-бежных и поршневых насосах. Гибкость материала позволяет легкий монтаж и хорошее уплотнение.

Рекомендуется при работе с сильно агрессивными жидкостями: кислотами и щелочами, а также и в случаях, высокой периферной скорости. Отличное приложение находит в химической промышленности, энергетике и др.

Технические параметры

Рабочая температура:	-200°C / +280°C
Рабочее давление:	
- для центробежных насосов:	30 bar
- для поршневых насосов:	80 bar
- для арматуры:	200 bar
pH:	0 – 14
V:	22 m/s
Стандартные размеры:	от 4 x 4 mm до 25 x 25 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.

FINITEXT[®] - торговая марка АО АВКО – г. Пусе.