


АВКОПАК® 1202

Сырье

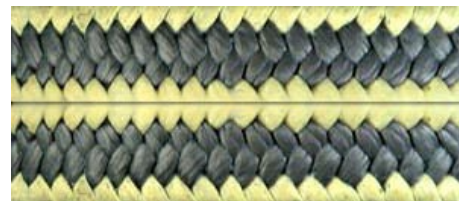

Пряжи FINITEXT® из чистого экспандированного ПТФЕ с графитом; арамидная филаментная пряжа FINITEXT®.

Приложение

Комбинация отличных фрикционных свойств ПТФЕ пряжи, прочность арамидного волокна и отличные фрикционные свойства графита делают набивку особенно подходящей для уплотнения насосов, вентилях, смесителей, мешалок и др., там, где необходима более плотная и устойчивая к экструзии набивка и одновременно с возможностью для работы при более высоких периферийных скоростях и более высоком давлении. Исключительно устойчивая к сильно абразивным средам. Подходящая для уплотнения сооружений в химической, металлургической промышленности, энергетике и др.

Технические параметры

Рабочая температура:	-150°C / +280°C
Рабочее давление:	
- для центробежных насосов:	30 bar
- для поршневых насосов:	250 bar
- для арматуры:	250 bar
pH:	1 – 13
V:	25 m/s
Стандартные размеры:	от 6 x 6 mm до 25 x 25 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатируется.

FINITEXT® - торговая марка АО АВКО – г. Русе.