


АВКОПАК® 1203

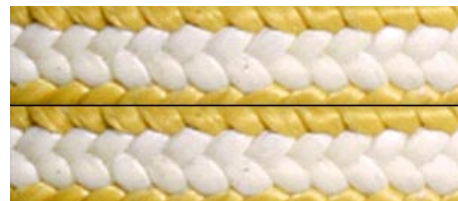

Сырье

Пряжи FINITEXT® из чистого экспандированного ПТФЕ; арамидная филаментная пряжа FINITEXT®.

Приложение

Комбинирует отличные фрикционные свойства и чистоту ПТФЕ пряж и прочность арамидного волокна, что делает набивку особенно подходящей для уплотнения насосов, вентиляей, смесителей, мешалок и др., там, где необходима более плотная и устойчивая к экструзии набивка с высокой степенью химической устойчивости и чистоты. Подходящая для уплотнения сооружений в химической, целлюлозной промышленности, фармацевтической, пищеварительной промышленности и др.

Технические параметры

Рабочая температура:	-100°C / +280°C
Рабочее давление:	
- для центробежных насосов:	30 bar
- для поршневых насосов:	100 bar
- для арматуры:	200 bar
pH:	2 – 12
V:	25 m/s
Стандартные размеры:	от 6 x 6 mm до 25 x 25 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатируется.

FINITEXT® - торговая марка АО АВКО – г. Русе.