


АВКОПАК® 1402G

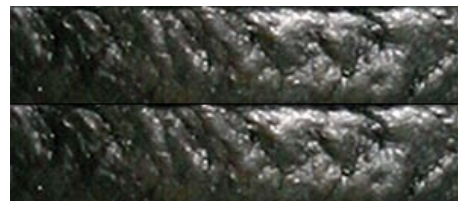

Сырье

Набивка гарантированным качеством, изготовлена из высокотехнологичные сырья и пряжи, способом современным производственным технологиям.

АВКОПАК® 1402G плетеная из хлопчатобумажной пряжи, импрегнированной серебристым графитом и минеральными продуктами. Хлопок является самое знакомое и самое использованное растительное волокно, которое имеет большой гибкости и способности для плетения. Минеральные продукты, с которых импрегнирована набивка, обладают отличных смазывающих свойств.

Приложение

АВКОПАК® 1402G является самой подходящей для уплотнения воды – промышленной, питьевой, сточной и морской, как и для сухих промышленных и инертных газов.

Набивка находит широкое применение для уплотнения сооружений и аппаратов в химической, фармацевтической, пищевой промышленности, энергетике и др.

Преимущества

Благодаря графитом набивка имеет очень хорошей теплопроводимости, что делает возможным её использование для уплотнения сальников, где существуют сравнительно высокие периферийные скорости.

АВКОПАК® 1402G может быть круглого или квадратного сечения. Структура плетения диагональная или многослойная.

Набивка низкой цены и хорошо знакома на рынке в течение многих лет.

Технические параметры

Рабочая температура: до 120°C

Рабочее давление:

- для центробежных насосов 20 bar
- для поршневых насосов 8 bar
- для арматуры 40 bar

pH: 5 – 9

V: 10 m/s

Стандартные размеры: от 4 mm до 50 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатируется.