


АВКОПАК® 1530

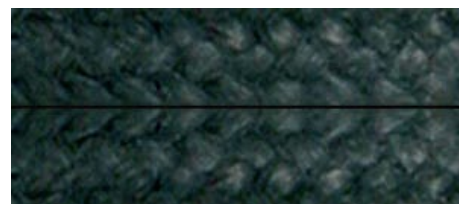

Сырье

Набивка гарантированным качеством, изготовлена из высокотехнологичные сырья и пряжи, используя современных производственных технологий.

АВКОПАК® 1530 плетеная из текстурированной стеклянной пряжи, импрегнированной графитом. Эта пряжа представляет собой объемированного продукта состоящего из дезориентированных в равной степени прерванных или непрерывных элементарных волокон.

Приложение

Основной материал для производства набивки-стекло, обладает превосходной термостойкости, стойкость к изменениям размеров и прочности на растяжений. Благодаря графита обладает очень хорошей теплопроводимости.

АВКОПАК® 1530 является особенно подходящей для арматуры и для статического уплотнения люков, покрытиях, дверей мельниц и др.

Можно использовать без ограничений для работе с парой, масел, теплопередающих флюидов, отработанных газов в теплоцентралях при работе с угольной пыли и т.д.

Преимущества

АВКОПАК® 1530 отличается собой высокой прочностью, гибкости, термостойкости и отличных уплотнительных качеств. Содержание графита ограничивает прилипания набивке к уплотняемым сооружениям, улучшает её герметической способности и улучшает работу при присутствия вибраций.

Набивка гарантирует длинной жизни эксплуатации и предохраняет окружающей среды от загрязнения.

Технические параметры

Рабочая температура: до 550°C

Рабочее давление:

- для арматуры: 200 bar

pH: 2 – 12

V: 1,5 m/s

Стандартные размеры: от 4x4 mm до 32x32 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатируется.